


PURE XL 77 (PUXL77V2)

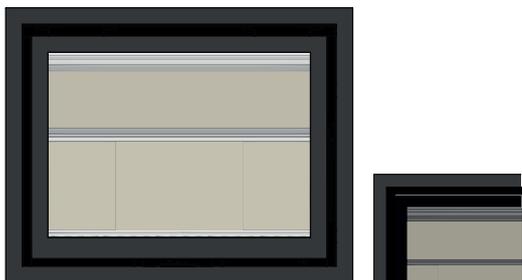

A

PURE Manuel (avec ventilation) - Convection naturelle - Etanche

PUXL77V2-AC-AV-VE / PUXL77V2-AC-AV-DM / PUXL77V2-AC-AV-BN Porte Acier

PUXL77V2-NL-AV-VE / PUXL77V2-NL-AV-DM / PUXL77V2-NL-AV-BN Porte New look

| kW | Rendement % | CO (mg/Nm ³) | COG (mg/Nm ³) | Poussière (mg/Nm ³) | NOX (mg/Nm ³) | el_max (kw) | el_min (kw) | el_sb (kw) |
|----|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 12 | 77 | 900 | 59 | 22 | 57 | 0,052 | 0,037 | 0,001 |

Options

Dimensions ext. (mm) : 770 x 600 x 450

Cadre PURE XL 77 plat 3 côtés - 40mm

Cadre PURE XL 77 plat 4 côtés - 40mm

Cadre PURE XL77 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm

Cadre PURE XL 77 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 55mm

Buselot air chaud coudé Ø 125mm pour PURE

Montage porte contraire

Intérieur : vermiculite (VE) ou acier noir (DM) ou béton noir (BN)

Sortie de fumée : 45° ou droite

Buselots obturables pour la diffusion d'air chaud

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite + 2e chicane inox - arrêt braises - 2 buselots air chaud Ø 125mm - sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option) - Sole foyère béton - 4 pieds réglables - Système de fermeture de porte à 2 positions - Doubles chicanes, une en vermiculite réglable sur 3 positions et une, fixe, en inox - Switch de porte pour les modèles ventilés
Vision du feu (mm) - 616 x 404

