


PURE 70 (PU70V3)

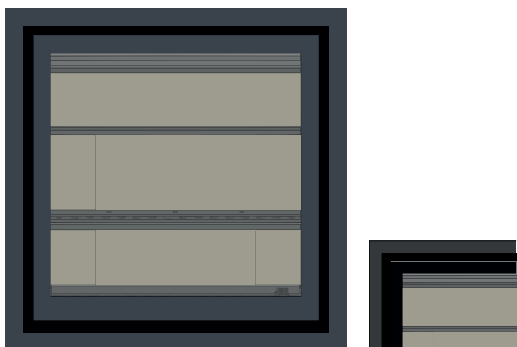

A

PURE Manueel - Natuurlijke convectie - Hermetisch

PU70v3-Ac-AV-VR / PU70v3-Ac-AV-DM / PU70v3-Ac-AV-BN

Stalen deur

PU70v3-Ac-SV-VR / PU70v3-Ac-SV-BN / PU70v3-Ac-SV-BN

PU70v3-NL-AV-VR / PU70v3-NL-AV-DM / PU70v3-NL-AV-BN

New look deur

PU70v3-NL-SV-VR / PU70v3-NL-SV-BN / PU70v3-NL-SV-DM

kW	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
9-11	78	1125	55	15	56	0,052	0,037	0,001

Opties

Ext. afmetingen (mm) : 700 x 700 x 470

Platte kader PURE 70 - 3 zijdig - 40mm

Platte kader PURE 70 - 4 zijdig - 40mm

Kader PURE 70 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm

Kader PURE 70 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm

Warmeluchtbuis 125 Ø en luchtstopper

Ombouw deur scharnieren

Binnenafwerking : vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM)

Rookafvoer : 45° ou rechts

Afsluitmonden voor heteluchtverdeling

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat + 2e chicane inox - blokkenhouder - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze) - Betonnen vuurbed - 4 verstelbare poten - Deursluitstelsysteem met 2 standen - Dubbele schotten, één in vermiculiet verstelbaar in 3 standen en één vast in roestvrij staal - Deurschakelaar voor geventileerde modellen
Reëel zicht op vuur (mm) - 532 x 514

