


# PURE L 67 (PUL67V2)

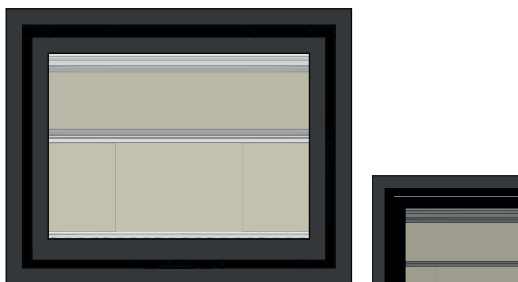

A

PURE Manueel (met ventilatie) - Natuurlijke convectie - Hermetisch

PUL67V2-AC-AV-VE / PUL67V2-AC-AV-DM / PUL67V2-AC-AV-BN

Stalen deur

PUL67LV2-NL-AV-VE / PUL67V2-NL-AV-DM / PUL67V2-NL-AV-BN

New look deur

kW	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	eI_max (kW)	eI_min (kW)	eI_sb (kW)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Opties

Ext. afmetingen (mm) : 670 x 550 x 430

Platte kader PURE 67 - 3 zijdig - 40mm

Platte kader PURE 67 - 4 zijdig - 40mm

Kader PURE 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm

Kader PURE 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm

Warmeluchtbuis 125 Ø en luchtstopper

Ombouw deur scharnieren

Binnenafwerking : vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM)

Rookafvoer : 45° ou rechts

Afsluitmonden voor heteluchtverdeling

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat + 2e chicane inox - blokkenhouder - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze) - Betonnen vuurbed - 4 verstelbare poten - Deursluitstelsysteem met 2 standen - Dubbele schotten, één in vermiculiet verstelbaar in 3 standen en één vast in roestvrij staal - Deurschakelaar voor geventileerde modellen  
Reëel zicht op vuur (mm) - 516 x 354

