

PURE XL16/9 MANUEEL (PUXL16-9-v2)



PURE XL Manueel (zonder ventilatie) - Natuurlijke convectie (verplicht aansluiting warme luchtflexibels) - Hermetisch

Stalen deur (PUXL-16-9M-A-SV)

New look deur (PUXL-16-9M-NL-SV)

PURE XL Manueel (met ventilatie) - Gedwongen convectie - Hermetisch

Stalen deur (PUXL-16-9M-A-AV)

New look deur (PUXL-16-9M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	e _{l_max} (kw)	e _{l_min} (kw)	e _{l_sb} (kw)
13	81	1213	71	15	115	0,052	0,037	0,001

Opties → Ext. afmetingen (mm) : 1000 x 600 x 475

Platte kader PURE XL 16-9 - 3 zijdig - 40mm → 1072 x 637,5

Platte kader PURE XL 16-9 - 4 zijdig - 40mm → 1072 x 671

Kader PURE XL 16-9 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm → 1010 x 610

Kader PURE XL 16-9 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm → 1010 x 610

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met aistat (met ventilatie)

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat (met ventilatie)

Warmeluchtbus 125 Ø en luchtstopper

Supplement warmeluchtbus kit 125 Ø en luchtstopper (met ventilatie)

Ombouw deur scharnieren





Meerprijs voor zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 200 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze)

Reëel zicht op vuur (mm) - 846 x 404



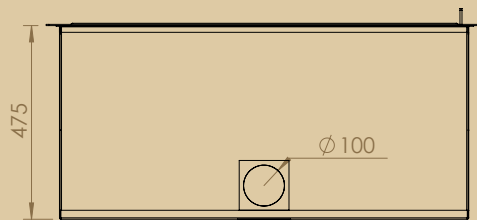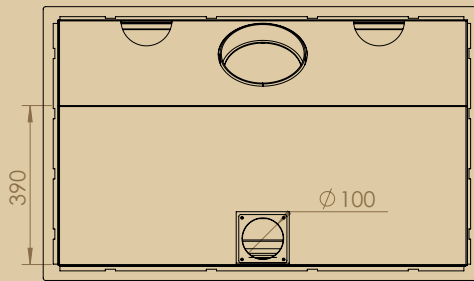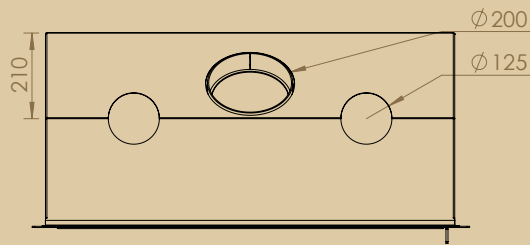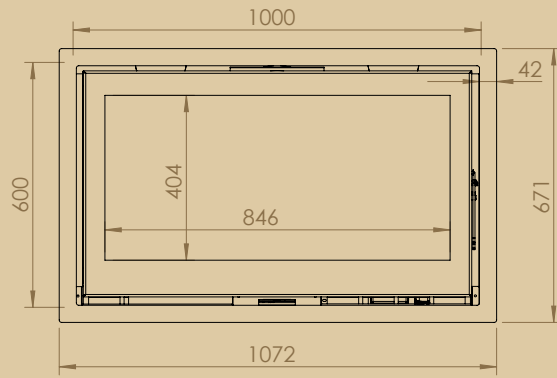

NOTES :
