



JIDÉ es una empresa belga situada en el corazón de la región de Herve, en la provincia de Lieja. La empresa diseña y fabrica insertables, chimeneas y estufas de leña, y también insertables y estufas de gas.

JIDÉ destaca por sus productos 100% fabricados en Bélgica que combinan los conocimientos técnicos del fabricante, la eficiencia energética y una estética refinada... ¡la magia del fuego en su casa!

Los hogares presentados en este catálogo son el último resultado de nuestras inversiones en innovación, y se adelantan a las exigencias de la norma europea ECODESIGN 2022.

Estos hogares ofrecen una combustión ecológica y una elevada eficiencia energética, basada en una distribución óptima del aire primario, secundario (postcombustión) y terciario (barrido del cristal).

Los cristales permanecen limpios más tiempo y prácticamente no quedan cenizas en el hogar.

Las ventajas son considerables: más calor con menos leña, impacto medioambiental prácticamente nulo, sistema de cristales limpios... Estos hogares también son muy valorados tanto para proyectos de construcción como de renovación.

Diseño elegante, experiencia única de las llamas, facilidad de uso, combustión eficiente, garantía de calidad, 100% made in Belgium... Es evidente, es JIDÉ.

A JIDÉ é uma sociedade belga situada no coração da região de Herve, na província de Liège. A empresa concebe e fabrica inserções, lareiras e fogões de aquecimento à lenha, mas também inserções e fogões a gás.

A JIDÉ distingue-se pelos seus produtos 100% made-in-Belgium aliando saber-fazer, desempenho e esteticismo refinado... a magia do fogo na sua casa!

As lareiras apresentadas neste catálogo são o último resultado dos nossos investimentos em inovação e antecipam as exigências da norma europeia ECODESIGN 2022.

Estas lareiras têm uma combustão ecológica e um elevado rendimento, baseado numa distribuição ótima do ar primário, secundário (pós-combustão), e terciário (varredura do vidro).

O vidro permanece limpo durante mais tempo e praticamente não permanece cinza na lareira.

As vantagens são consideráveis: mais calor com menos madeira, impacto praticamente neutro sobre o ambiente, sistema de vidros limpos, ... Estas lareiras são muito apreciadas tanto para projetos de construção como de renovação.

Elegância das criações, experiência única das chamas, facilidade de utilização, combustão eficaz, garantia de qualidade, 100% made in Belgium... É evidente que é JIDÉ.









Combustión ecológica

Combustão ecológica

Loft




Lodge

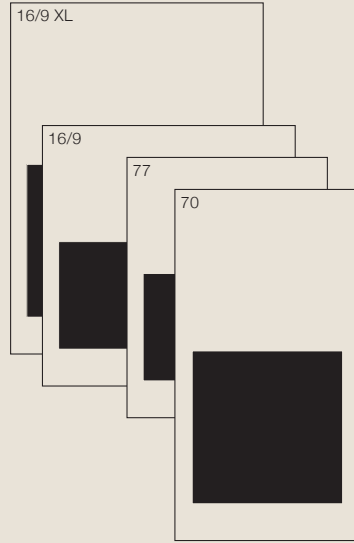


Décor Plus




Pure

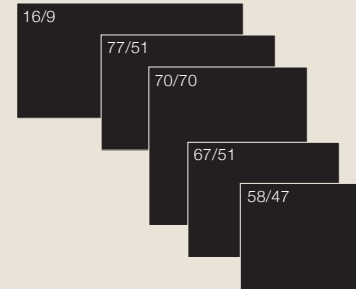


Pure L & XL

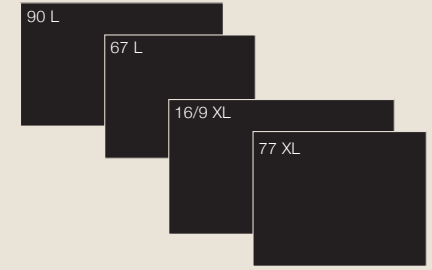

Corner



Nordic Plus

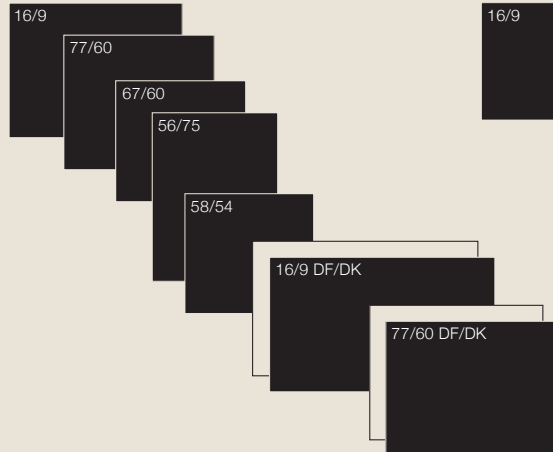

Modul-Art



Modul-Art Woodbox



Modul-Art XL



| Combustión ecológica | Combustão ecológica | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|----|
| Chimeneas de leña | Lareiras | Loft | 9 |
| | | Lodge | 15 |
| | | Décor Plus | 19 |
| Hogares de madera | Inserções de madeira | Pure | 23 |
| | | Pure L | 31 |
| | | Pure XL | |
| | | Corner | 37 |
| | | Nordic Plus | 43 |
| Estufas de leña | Fogões de aquecimento à lenha | Modul-Art | 49 |
| | | Modul-Art Woodbox | |
| | | Modul-Art XL | |
| Revestimientos | Revesimentos | | 57 |
| A Medida | Por Medida | | 67 |
| Outdoor | Outdoor | Plancha | 69 |
| | | Barbecue | |



LOFT 56/75

LOFT

El Loft ... ¡El compromiso ideal entre potencia y elegancia!

Innovador

Se adapta a cada casa

Funcionamiento óptimo

Amplia visión del fuego

O Loft... O compromisso ideal entre poder e elegância!

Inovador

Integra-se em todas as casas

Ótimo funcionamento

Visão ampla do fogo



56/75 New Look



67/51 New Look



77/51 New Look



90/51 New Look



LOFT 77/51



LOFT 90/51

| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | 56x75x50 | 67x51x50 | 77x51x50 | 90x51x50 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L459-H645 | L569-H395 | L669-H395 | L799-H395 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 9-13 |

OPCIONAL

OPÇÃO

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Ventilador 1 x 750m ³ /h con variador de velocidad y aireador | Kit ventil.1 x 750m ³ /h con variador de velocidade e airstat | X | X | X | X |
| Ventilador 2 x 140m ³ /h con variador de velocidad y aireador | Kit ventil.2 x 140m ³ /h con variador de velocidade e airstat | X | X | X | X |
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termóstato de ambiente (RT012) | X | X | X | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X |
| Salida de aire caliente Ø 150mm | Tubo de ar quente Ø 150mm | X | X | X | X |
| Montaje de la puerta a la mano contraria | Montagem de porta oposta | X | X | X | X |
| Obturador | Paragem de ar | X | X | X | X |

MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA

CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Marco 4 lados - liso - 40mm - ancho 3mm | Caixilho 4 lados - 40mm plano 3mm | X | X | X | X |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|

INCLUYE













Puerta New Look, regulación de tiro manual, toma de aire exterior Ø 100mm, deflectores dobles (vermiculita + acero inoxidable, uno de ellos ajustable en profundidad), sin ventilación, interior de vermiculita, boquilla de acero inoxidable Ø 180mm (Loft 67 Ø 150mm) para la salida de humos humo, con acabado de marco estirado de 4mm soldado al aparato, color antracita

INCLUÍDO

Porta Novo Visual, regulagem manual da entrada de ar, entrada de ar exterior Ø 100mm, chicanas duplas (vermiculite + aço inoxidável, um dos quais é regulável em profundidade), sem ventilação, interior em vermiculite, tubo de aço inoxidável Ø 180mm (loft 67 Ø 150mm) para a saída de fumo, com acabamento caixilho estirado 4mm soldado ao aparelho, de cor antracite

Planos

Planos

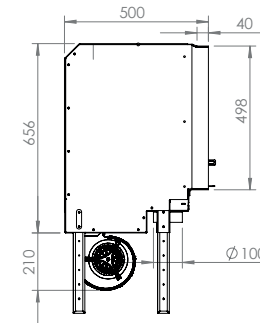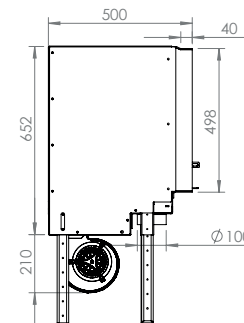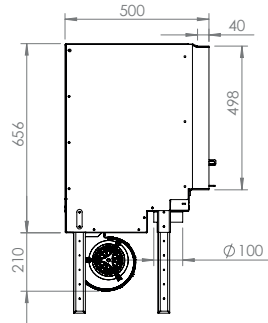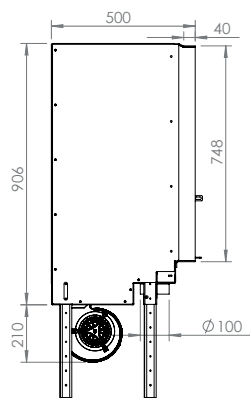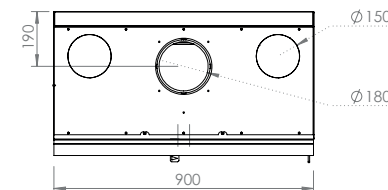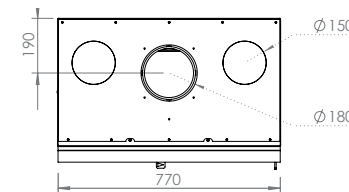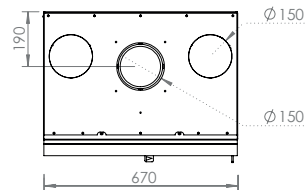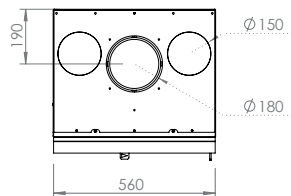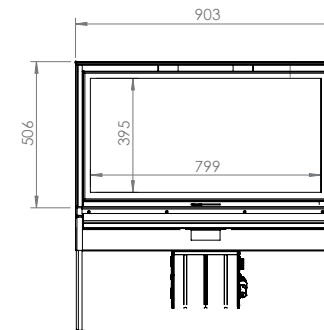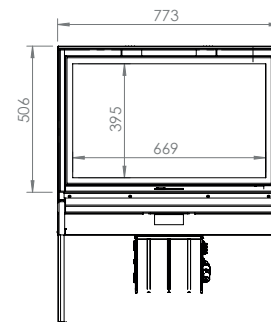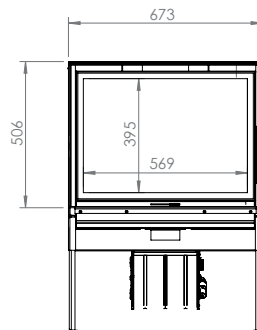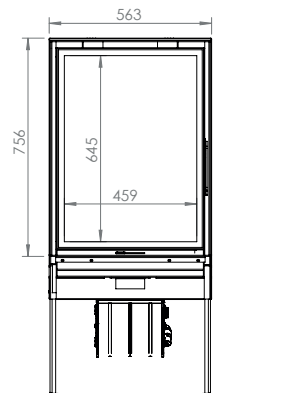



LODGE 70



Marco étiré 4mm profundidad 100mm
(también disponible en prof 55mm)
Caixilho étiré 4mm de profundidade 100mm
(também disponível em profundidade 55mm)



Marco étiré 10mm profundidad 55mm
(también disponible en prof 100mm)
Caixilho étiré 10mm de profundidade 55mm
(também disponível em profundidade 100mm)

LODGE

El Lodge abierto o cerrado ... ¡El encanto de antaño con el diseño de hoy!

La autenticidad de un fuego abierto
Hogar retráctil
Alto rendimiento



77 New Look



70 New Look

O Lodge aberto ou fechado... o encanto de outrora com o design de hoje!

A autenticidade de uma lareira
Lareira retrátil
Alto rendimento.



16/9 New Look



16/9 XL New Look

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | 885x1149x493 | 815x1549x493 | 1115x1149x493 | 1115x1549x49 |
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L628-H304 | L559-H503 | L858-H304 | L858-H503 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 10-12 | 9-12 | 12-14 | 12-14 |

OPCIONAL

OPÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilador 1 x 750m³/h con variador de velocidad y aireador | Kit ventil.1 x 750m³/h con variador de velocidade e airstat | X | X | X | X |
| Ventilador 2 x 140m³/h con variador de velocidad y aireador | Kit ventil.2 x 140m³/h con variador de velocidade e airstat | X | X | X | X |
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termóstato de ambiente (RT012) | X | X | X | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X |

MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA

CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco 4 lados - estirado 4mm/ancho 55mm | Caixilho 4 lados - estira 4mm prof. | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 4mm/ancho 100mm | Caixilho 4 lados - estira 4mm prof. | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - plegado para panel ancho 55mm | Caixilho 4 lados - dobrado para painel- prof 55mm | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm/ancho 55mm | Caixilho 4 lados - estira 10mm prof. | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm/ancho 100mm | Caixilho 4 lados - estira 10mm prof. | X | X | X | X |

INCLUYE

















INCLUÍDO

Puerta New Look, regulación manual del tiro, toma de aire exterior Ø 125mm, interior de vermiculita, sin ventilación, 4 patas de altura ajustable, puerta retráctil con apertura lateral para limpiar el cristal, deflectores dobles, dos salidas de aire caliente Ø 150mm, boquillas de acero inoxidable Ø 200mm (16/9 XL Ø 250mm), salida de humos, color antracita, SIN MARCO DE ACABADO: opcional

Porta New Look, regulagem manual da entrada de ar, entrada de ar externo Ø 125mm, interior em vermiculite, sem ventilação, 4 pés reguláveis, porta dissimulada com abertura lateral para a limpeza do vidro, chicanas duplas, dois tubos de ar quente Ø 150mm, tubo de aço inoxidável Ø 200mm (16/9 XL Ø 250mm) saída de fumo, de cor antracite, SEM CAIXILHO DE ACABAMENTO: opcional

Planos

Planos

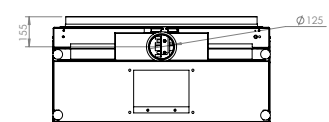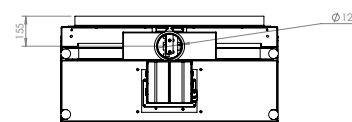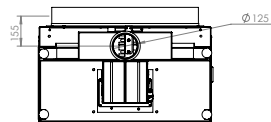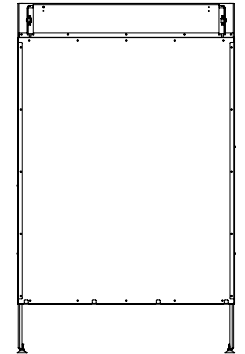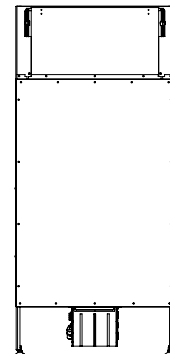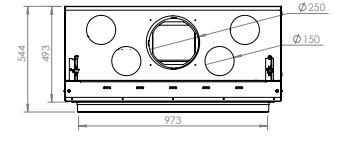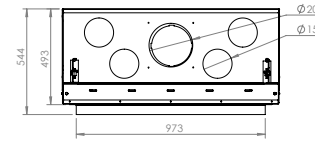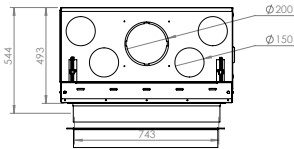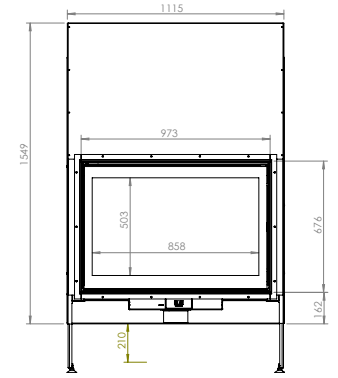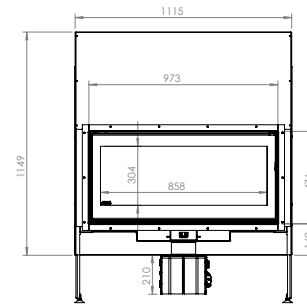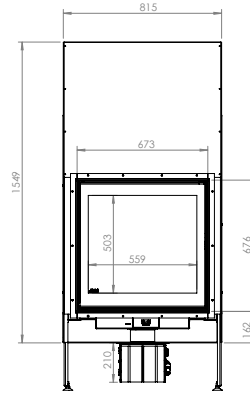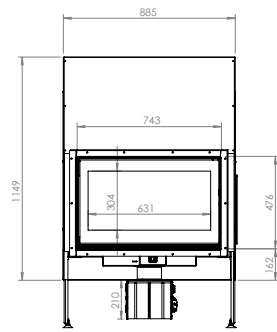



DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

DÉCOR PLUS

Décor Plus, el hogar de Doble Cara...
Reinventando la convivencia.

Dinámico
Disfrute de una doble visión del fuego
Cenicero



77 DF/DK New Look



16/9 DF/DK Acero/Aço

Decoração Mais, a lareira Dupla Face...
A convivência reinventada.

Dinâmica
Aproveite a vista dupla da lareira
Gaveta de cinzas

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | 77x51x59 | 100x51x59 |
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L631-H340 | L858-H340 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 15-19 | 15-19 |

OPCIONAL

OPÇÃO

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kit ventil. 1 x 750m³/h con variador de velocidad y aireador | Kit ventil.1 x 750m³/h com variador de velocidade e airstat | X | X |
| Kit ventil. 2 x 140m³/h con variador de velocidad y aireador | Kit ventil.2 x 140m³/h com variador de velocidade e airstat | X | X |
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termóstato de ambiente (RT012) | X | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X |
| Salida de aire caliente Ø 150mm | Tubo de ar quente Ø 150mm | X | X |
| Montaje de la puerta a la mano contraria | Montagem de porta oposta | X | X |
| Obturador | Paragem de ar | X | X |

MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA

CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA







| | | | |
|--|--|---|---|
| Marco 4 lados - 40mm repliegues - 10mm | Caixilho de 4 lados - 40mm dobras - 10mm | X | X |
| Marco 4 lados - 70mm repliegues - 10mm | Caixilho de 4 lados - 70mm dobras - 10mm | X | X |

INCLUYE

Puerta New Look, regulación manual de la entrada de aire, toma de aire exterior Ø 100mm, un deflector ajustable a cada lado, rejilla simple, cenicero, rejilla, sin ventilación, interior de vermiculita, 4 patas ajustables, salida de humos de acero inoxidable Ø 200mm, color antracita, CON MARCO DE MONTAJE ESTIRADO DE 5MM SOLDADO AL APARATO

INCLUÍDO

Porta New Look, regulagem manual da entrada de ar, entrada de ar externo Ø 100mm, uma chicana regulável de cada lado, grelha simples, gaveta de cinzas, paragem da brasa, sem ventilação, interior em vermiculite, 4 pés reguláveis, tubo de aço inoxidável saída de fumo Ø 200mm, de cor antracite, com contra, CAIXILHO ESTIRADO DE 5MM SOLDADO AO APARELHO

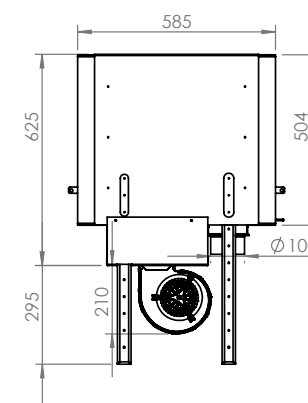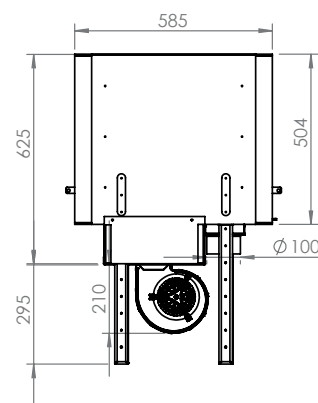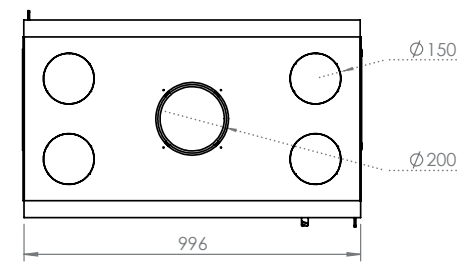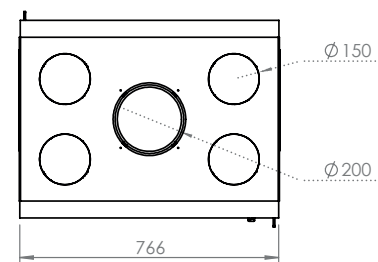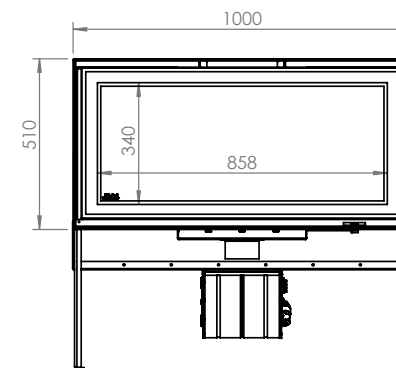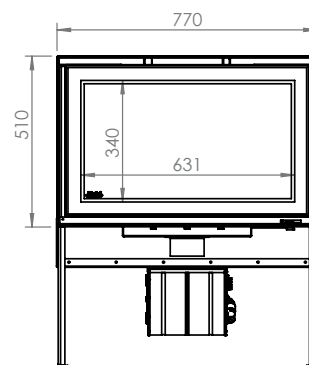



PURE 16/9

PURE

El Pure... ¡El despertar de los sentidos con un fuego suave!

Responde a sus deseos

Alto rendimiento

Se integra en cualquier proyecto

Déjese inspirar por el fuego más hermoso

O Puro... O despertar dos sentidos com um fogo suave!

Satisfaz os seus desejos

Alto rendimento

Integra-se em cada realização

Deixe-se inspirar pelo mais belo fogo



58/47 Acero/Aço



67/51 Acero/Aço



77/51 New Look



70/70 Vermiculita negro/
Vermiculite preto



16/9 New Look




PURE 70/70



PURE 67/51



PURE 16/9

| PURE MANUAL CON/SIN VENTILACIÓN | PURE MANUEL COM/SEM VENTILAÇÃO | CE  | 58/47 | 67/51 | 77/51 | 70/70 | 16/9 |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | | 58x47x42 | 67x51x42 | 77x51x42 | 70x70x47 | 100x51x47 |
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | | L432-H284 | L522-H324 | L622-H324 | L532-H514 | L852-H324 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 11-13 |

OPCIONAL SOLO CON VENTILACIÓN

OPTIE ENKEL MET VENTILATIE

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | | X | X | X | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termostato de ambiente (RT012) | | X | X | X | X | X |
| Salida de aire caliente Ø 125mm | Tubo de ar quente Ø 125mm | | X | X | X | X | X |
| Obturador | Paragem de ar | | X | X | X | X | X |

OPCIONAL CON/SIN VENTILACIÓN

OPÇÃO COM/SEM VENTILAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | | X | X | X | X | X |
| Montaje de la puerta a la mano contraria | Montagem de porta oposta | | X | X | X | X | X |

MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA

CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Marco 3 lados - 40mm liso - 3mm | Caixilho 3 lados - 40mm plano | | X | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - 40mm liso - 4mm | Caixilho 4 lados - 40mm plano | | X | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm prof. 20mm | Caixilho 4 lados - estira 10mm prof. | | X | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm prof. 55mm | Caixilho 4 lados - estira 10mm prof. | | X | X | X | X | X |

INCLUYE

Puerta de acero/New look, regulación manual del tiro, posibilidad toma de aire exterior Ø 100mm, deflector de vermiculita, rejilla, sin ventilación o 2 ventiladores centrífugos 140m³/h (PU58 - 1 x ventilador), interior de vermiculita, boquilla de acero inoxidable en codo a 45° para la salida de humo (PU 58, 67, 77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180mm), color antracita, 2 salidas de aire caliente en codo Ø 125mm sin ventilación, filtro(s) con ventilación, SIN MARCO DE ACABADO: opcional

INCLUÍDO

Porta de aço/novo visual, regulagem da entrada de ar, entrada de ar externo possível Ø 100mm, chicana de vermiculite, paragem da brasa, sem ventilação ou 2 ventiladores centrífugos 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), interior em vermiculite, tubo de aço inoxidável dobrado a 45° para a saída de fumo (PU 58, 67, 77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180mm), de cor antracite, 2 tubos de ar quente dobrados Ø 125mm sem ventilação, filtro(s) com ventilação, SEM CAIXILHO DE ACABAMENTO: opcional

| PURE FULL AUTOMÁTICO | PURE VOLLEDIG AUTOMATISCH | CE A+ | 58/47 | 67/51 | 77/51 | 70/70 | 16/9 |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | | 58x47x42 | 67x51x42 | 77x51x42 | 70x70x47 | 100x51x47 |
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | | L432-H284 | L522-H324 | L622-H324 | L532-H514 | L852-H324 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 11-13 |


| OPCIONAL | OPÇÃO | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X | X | X | | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termostato de ambiente (RT012) | X | X | X | X | | X |
| Salida de aire caliente Ø 125mm | Tubo de ar quente Ø 125mm | X | X | X | X | | X |
| Obturador | Paragem de ar | X | X | X | X | | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X | | X |
| Montaje de la puerta a la mano contraria | Montagem de porta oposta | X | X | X | X | | X |

| MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA | CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| Marco 3 lados - 40mm liso - 3mm | Caixilho 3 lados - 40mm plano | X | X | X | X | | X |
| Marco 4 lados - 40mm liso - 4mm | Caixilho 4 lados - 40mm plano | X | X | X | X | | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm prof. 20mm | Caixilho 4 lados - estira 10mm prof. | X | X | X | X | | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm prof. 55mm | Caixilho 4 lados - estira 10mm | X | X | X | X | | X |

| INCLUYE | INCLUÍDO |
|---|--|
| Puerta de acero/Nuevo Look, termostato automático, posibilidad toma de aire exterior Ø 100mm, deflector de vermiculita, rejilla, 2 ventiladores centrífugos 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), interior de vermiculita, variador de velocidad, aireador, filtro(s), boquilla de acero inoxidable en codo a 45° para la salida de humo (PU 58, 67, 77 Ø 150mm - PU 70,16/9 Ø 180mm), color antracita, SIN MARCO DE ACABADO: opcional | Porta de aço, New Look, termostato automático, entrada de ar externo possível Ø 100mm, chicana de vermiculite, paragem da brasa, 2 ventiladores centrífugos 140 m³/h (PU58 - 1 x vent,), interior em vermiculite, variador de velocidade, airstat, filtro(s), tubo de aço inoxidável dobrado a 45° para a saída de fumo (PU 58, 67, 77 Ø 150mm - PU 70,16/9 Ø 180mm), SEM CAIXILHO DE ACABAMENTO: opcional |

Planos

Planos

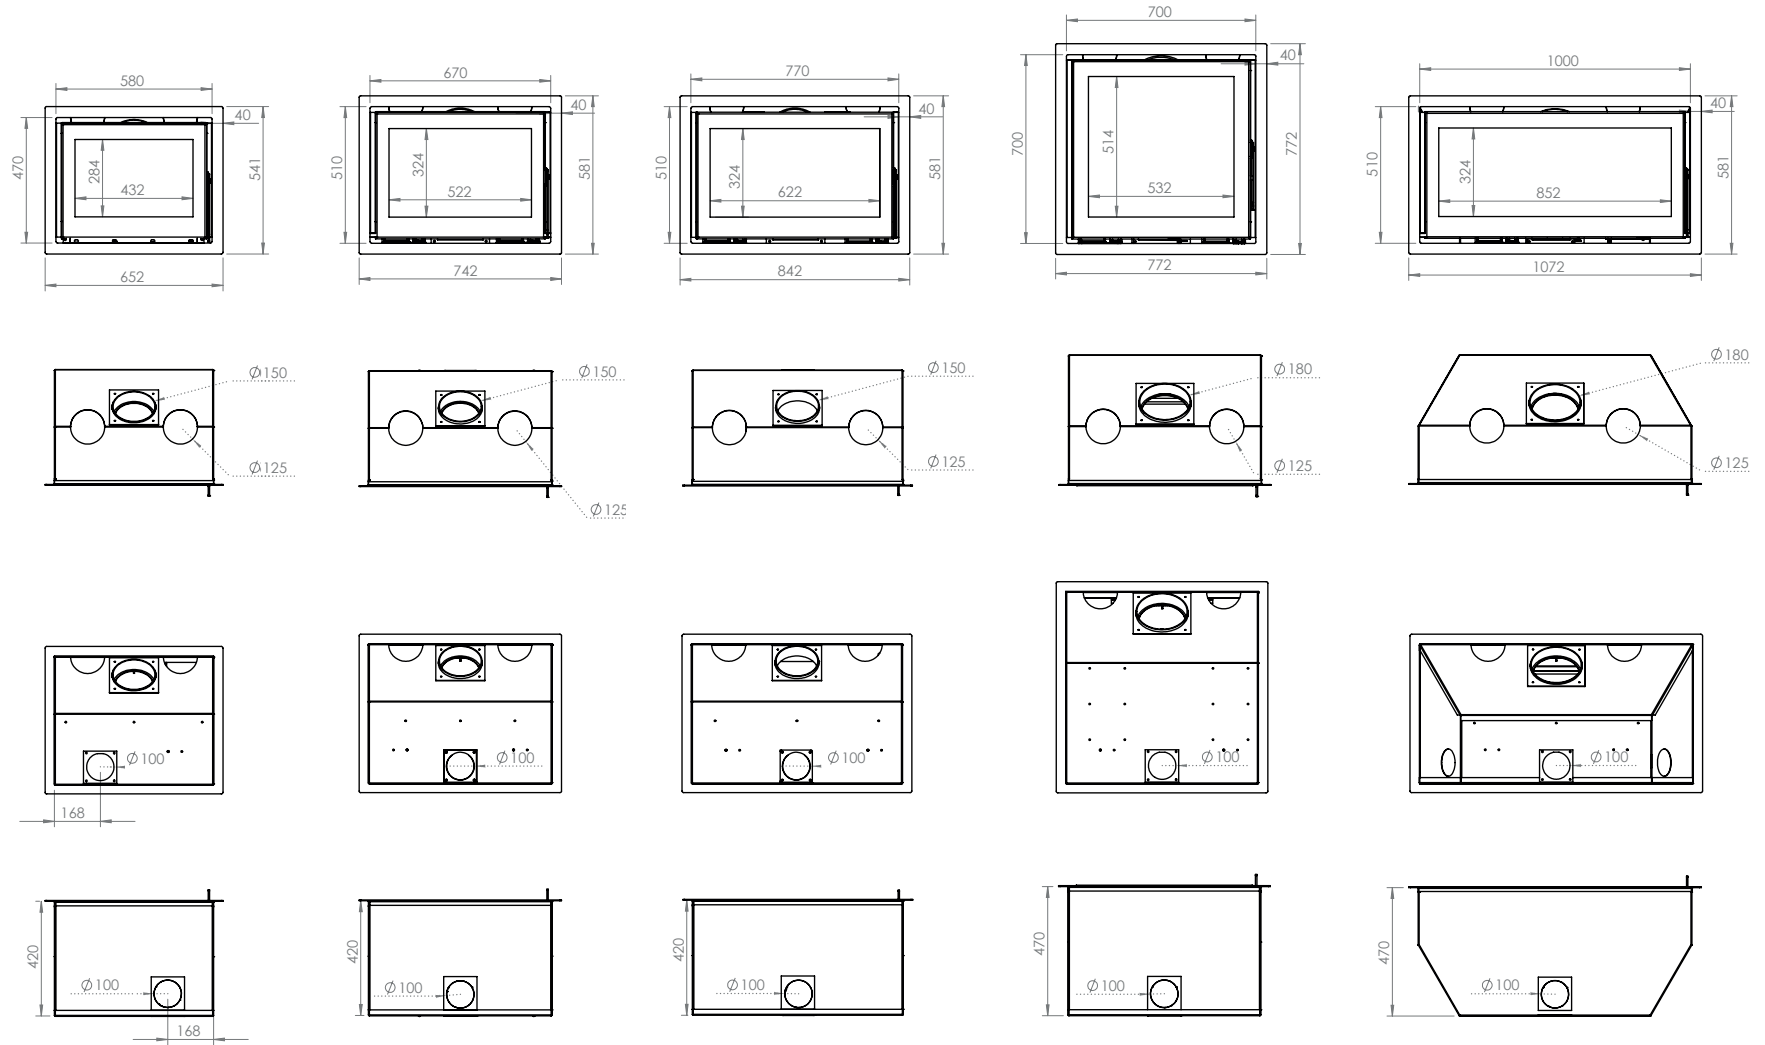



Hogares de madera

Inserções de madeira

PURE L & XL

Pure L & XL... ¡Despertar al máximo los sentidos!

Original

Disfrute de una hermosa vista del fuego

Sensación de calidez

Pure L e XL ... O máximo despertar dos sentidos!

Original

Bela vista do fogo para o seu maior prazer

Para uma sensação de calor



67 L Acero/Aço



90 L Vermiculita negro/
Vermiculite preto



77 XL Acero/Aço



16/9 XL Vermiculita negro/
Vermiculite preto

100% Made in Belgium



PURE 67 L



Marco 3 o 4 lados 4mm
Caixilhos 3 o 4 lados - 40mm comprimento



Marco étiré: espesor 10mm prof 55mm
Caixilhos estirados 10mm – prof. 55mm-
Vermiculite preto



Marco étiré: espesor 10mm prof 20mm
Caixilhos estirados 10mm – prof. 20mm-
Vermiculite preto



















PURE 16/9 XL

| PURE L & XL MANUAL CON/SIN VENTILACIÓN | PURE L & XL MANUEL COM/SEM VENTILAÇÃO | CE A+ | L 67 | L 90 | XL 77 | XL 16/9 |
|--|---|-------|------------|------------|------------|-------------|
| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | | 67x55x42,5 | 90x55x45,5 | 77x60x45,5 | 100x60x47,5 |
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | | L516-H354 | L746-H354 | L616-H404 | L846-H404 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 |
| OPCIONAL SOLO CON VENTILACIÓN | OPÇÃO SOMENTE COM VENTILAÇÃO | | | | | |
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | | X | X | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termóstato de ambiente (RT012) | | X | X | X | X |
| Salida de aire caliente Ø 125mm | Tubo de ar quente Ø 125mm | | X | X | X | X |
| Obturador | Paragem de ar | | X | X | X | X |
| OPCIONAL CON O SIN VENTILACIÓN | OPÇÃO COM/SEM VENTILAÇÃO | | | | | |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | | X | X | X | X |
| Montaje de la puerta a la mano contraria | Montagem de porta oposta | | X | X | X | X |
| MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA | CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA | | | | | |
| Marco 3 lados - 40mm liso - 3mm | Caixilhos 3 lados - 40mm plano | | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - 40mm liso - 4mm | Caixilhos 4 lados - 40mm | | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm prof. 20mm | Caixilhos 4 lados - estira 10mm prof. | | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - estirado 10mm prof. 55mm | Caixilhos 4 lados - estira 10mm prof. | | X | X | X | X |
| INCLUYE | INCLUÍDO | | | | | |
| Puerta de acero/Nuevo Look, regulación manual del tiro, posibilidad toma de aire exterior Ø 100mm, deflectores dobles (vermiculita + acero inoxidable), rejilla, sin ventilación o 2 ventiladores centrífugos 140m³/h, interior de vermiculita, 2 salidas de aire caliente en codo Ø 125mm sin ventilación, boquilla de acero inoxidable en codo a 45° para la salida de humos (PU67L Ø 150mm, PU90L Ø 180mm) 77 XL Ø 180mm, PU 16/9 XL Ø 200mm), color antracita, filtros con ventilación, SIN MARCO DE ACABADO: opcional | Porta de aço/New Look, regulagem manual da entrada de ar, entrada de ar exterior possível Ø 100mm, chicanas duplas (vermiculite + aço inoxidável), paragem da brasa, sem ventilação ou 2 ventiladores centrífugos 140m³/h, interior em vermiculite, 2 tubos de ar quente dobrados Ø 125mm sem ventilação, tubo de aço inoxidável dobrado a 45° para a saída de fumo (PU67L Ø 150mm), de cor antracite, filtros com ventilação, SEM CAIXILHO DE ACABAMENTO: opcional | | | | | |

Planos

Planos

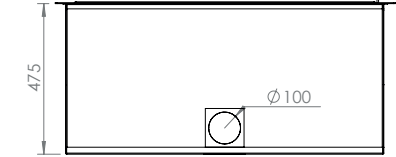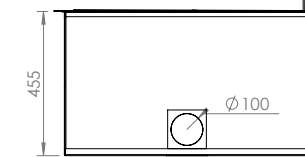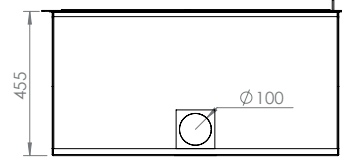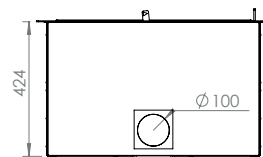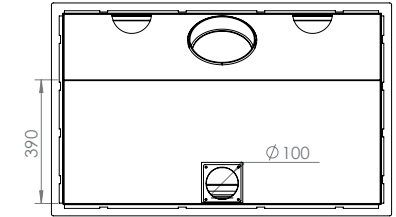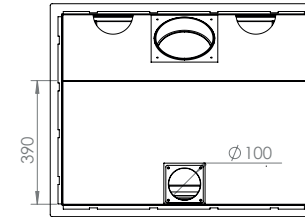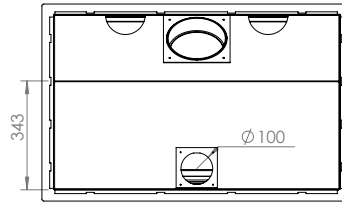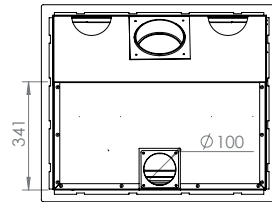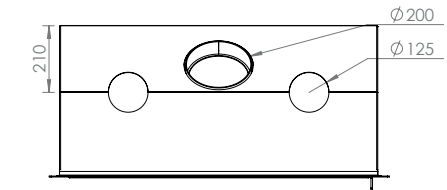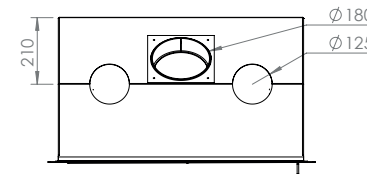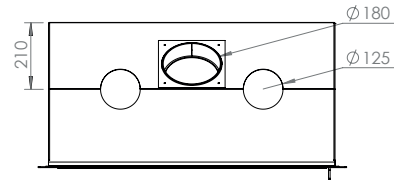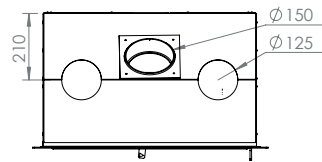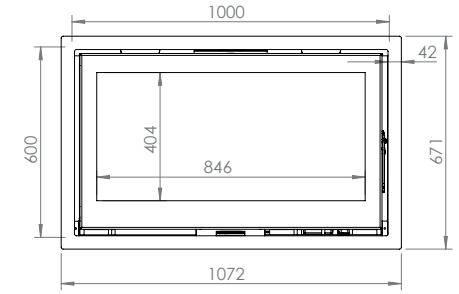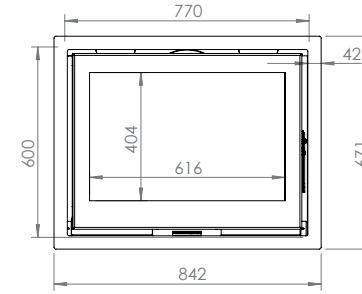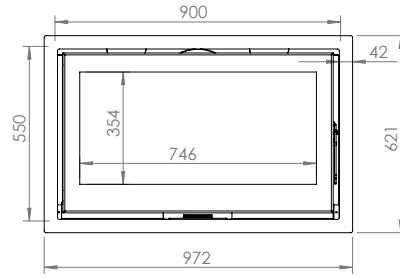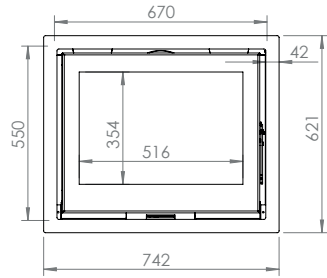



CORNER 77 DERECHO/DIREITO

CORNER

El Corner... La modernidad en el rincón de la chimenea.

Insertable de esquina con cristal plegable
Combustión óptima
Elegante y fascinante se mire por donde se mire

O Canto... A modernidade ao pé do fogo.

Inserção de canto com vidro dobrado
Ótima combustão
Elegante e fascinante de todos os ângulos



77 DERECHO/DIREITO New
Look



77 IZQUIERDO/ESQUERDO
New Look



CORNER 77 IZQUIERDO/ESQUERDO



CORNER 77 DERECHO/DIREITO

| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | 77x51x45 | 77x51x45 |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L686+268+H296 | L686+268+H296 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 10-12 | 10-12 |









| OPCIONAL | OPÇÃO | | |
|--|---|---|---|
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termostato de ambiente (RT012) | X | X |
| Salida de aire caliente Ø 125mm | Tubo de ar quente Ø 125mm | X | X |
| Obturador | Paragem de ar | | |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X |

| MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA | CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA | | |
|---|--|---|---|
| MARCO DERECHO - Marco 4 lados - 40mm liso - 3mm | CAIXILHO DIREITO - Caixilho 4 lados - 40mm | X | X |
| MARCO DERECHO - Marco 6 lados - 40mm liso - 3mm | CAIXILHO DIREITO - Caixilho 6 lados - 40mm | X | X |

| INCLUYE | INCLUÍDO |
|--|---|
| Porte new look, réglage d'arrivée d'air manuel, prise d'air extérieur possible Ø 100mm, double chicane (vermiculite +inox), arrêt braises, ventilateur intégrés 2 x 140m³/h, variateur de vitesse, airstat, intérieur vermiculite, buselot inox Ø 180mm pour sortie de fumée, filtres, couleur anthracite, SANS CADRE DE FINITION: en option | Porta New Look, regulação manual da chegada de ar, entrada de ar externo possível Ø 100mm, chicanas duplas (vermiculite + aço inoxidável), paragem da brasa, ventilador integrado 2 X 140m³/h, variador de velocidade, airstat, interior em vermiculite |

Planos

Planos

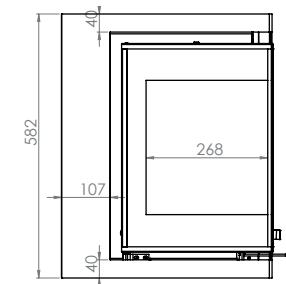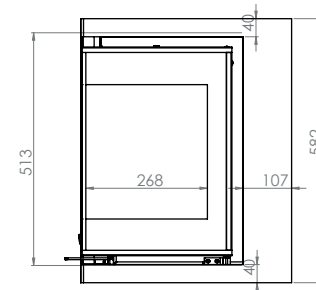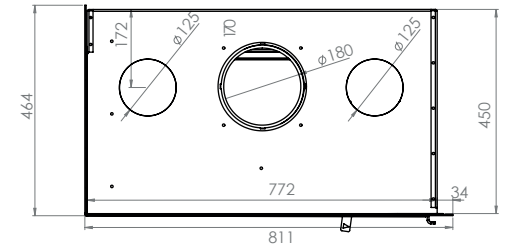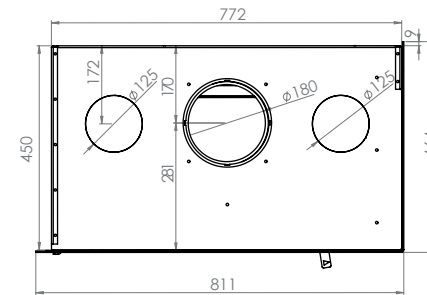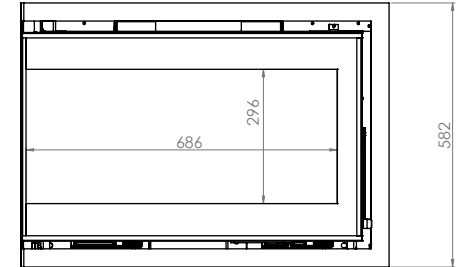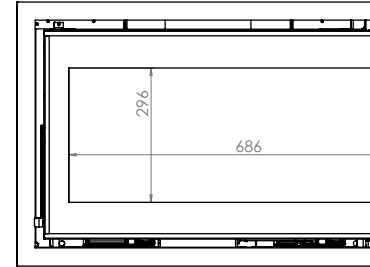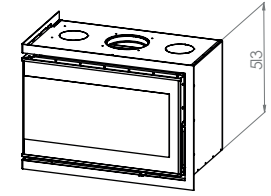



NORDIC PLUS 77

Hogares de madera

Inserções de madeira

NORDIC PLUS

El Nordic Plus... es eficacia, solidez, autenticidad.

Potente y robusto
Cenicero

Máximo calor con un mínimo de leña

O Nordic Plus... eficácia, robustez e autenticidade.

Poderoso e robusto
Gaveta de cinzas

Calor máximo com o mínimo de madeira



58/54 New Look



67/60 New Look



77/60 New Look



16/9 New Look



56/75 New Look



77/60 DF/DK New Look



16/9 DF/DK New Look

100% Made in Belgium



NORDIC PLUS 56/75



NORDIC PLUS 16/9

NORDIC PLUS

45

| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | 58x54x42 | 67x60x42 | 77x60x49 | 100x60x49 | 56x75x49 | 77x60x57 | 100x60x57 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L443-H280 | L531-H340 | L631-H340 | L858-340 | L410-H485 | L631-340 | L858-H340 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 7-9 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 8-10 | 15-19 | 15-19 |

OPCIONAL

OPÇÃO

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X | X | X | X | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termostato de ambiente (RT012) | X | X | X | X | X | X | X |
| Salida de aire caliente Ø 125mm | Tubo de ar quente Ø 125mm | X | X | X | X | X | | |
| Salida de aire caliente Ø 150mm | Tubo de ar quente Ø 150mm | | | | | | X | X |
| Obturador | Paragem de ar | X | X | X | X | X | X | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X | X | X | X |
| Montaje de la puerta a la mano contraria | Montagem de porta oposta | X | X | X | X | X | X | X |

MARCOS DE ACABADO DE 1 PIEZA

CAIXILHOS DE ACABAMENTO EM 1 PEÇA

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco 3 lados - 40mm plegado | Caixilho 3 lados - 40mm com dobras | X | X | X | X | X | X | X |
| Marco 4 lados - 40mm plegado | Caixilho 4 lados - 40mm com dobras | X | X | X | X | X | X | X |
| Possibilidad de marcos estirados 10mm - profundidad 20 o 50mm | Possibilidade de caixilhos estirados 10mm - prof. 20 ou 50mm | X | X | X | X | X | X | X |

INCLUYE


INCLUÍDO

Porte New look, thermostat automatique, prise d'air extérieur Ø 100mm (Ø 125mm pour 16/9 DF), chicane vermiculite, double grille, cendrier, arrêt braises, 2 ventilateurs 2x 140m³/h(4 pour DF), variateur de vitesse, airstat, intérieur vermiculite, buselot inox coudé à 45° et DERECHO pour DF pour sortie de fumée (diamètres voir Planos), couleur antracite, filtres, SANS CADRE DE FINITION: en option

Porta New Look, termostato automático, entrada de ar externo Ø 100mm (Ø 125mm para 16/9 DF), chicana de vermiculite, grelha dupla, gaveta de cinzas, paragem da brasa, 2 ventiladores 2x 140m³/h (4 para DF), variador de velocidade, airstat, interior em vermiculite, tubo de aço inoxidável dobrado a 45° e direito para DF para saída de fumo (diâmetros ver desenhos), cor de antracite, filtros, SEM CAIXILHO DE ACABAMENTO: opcional

Planos

Planos

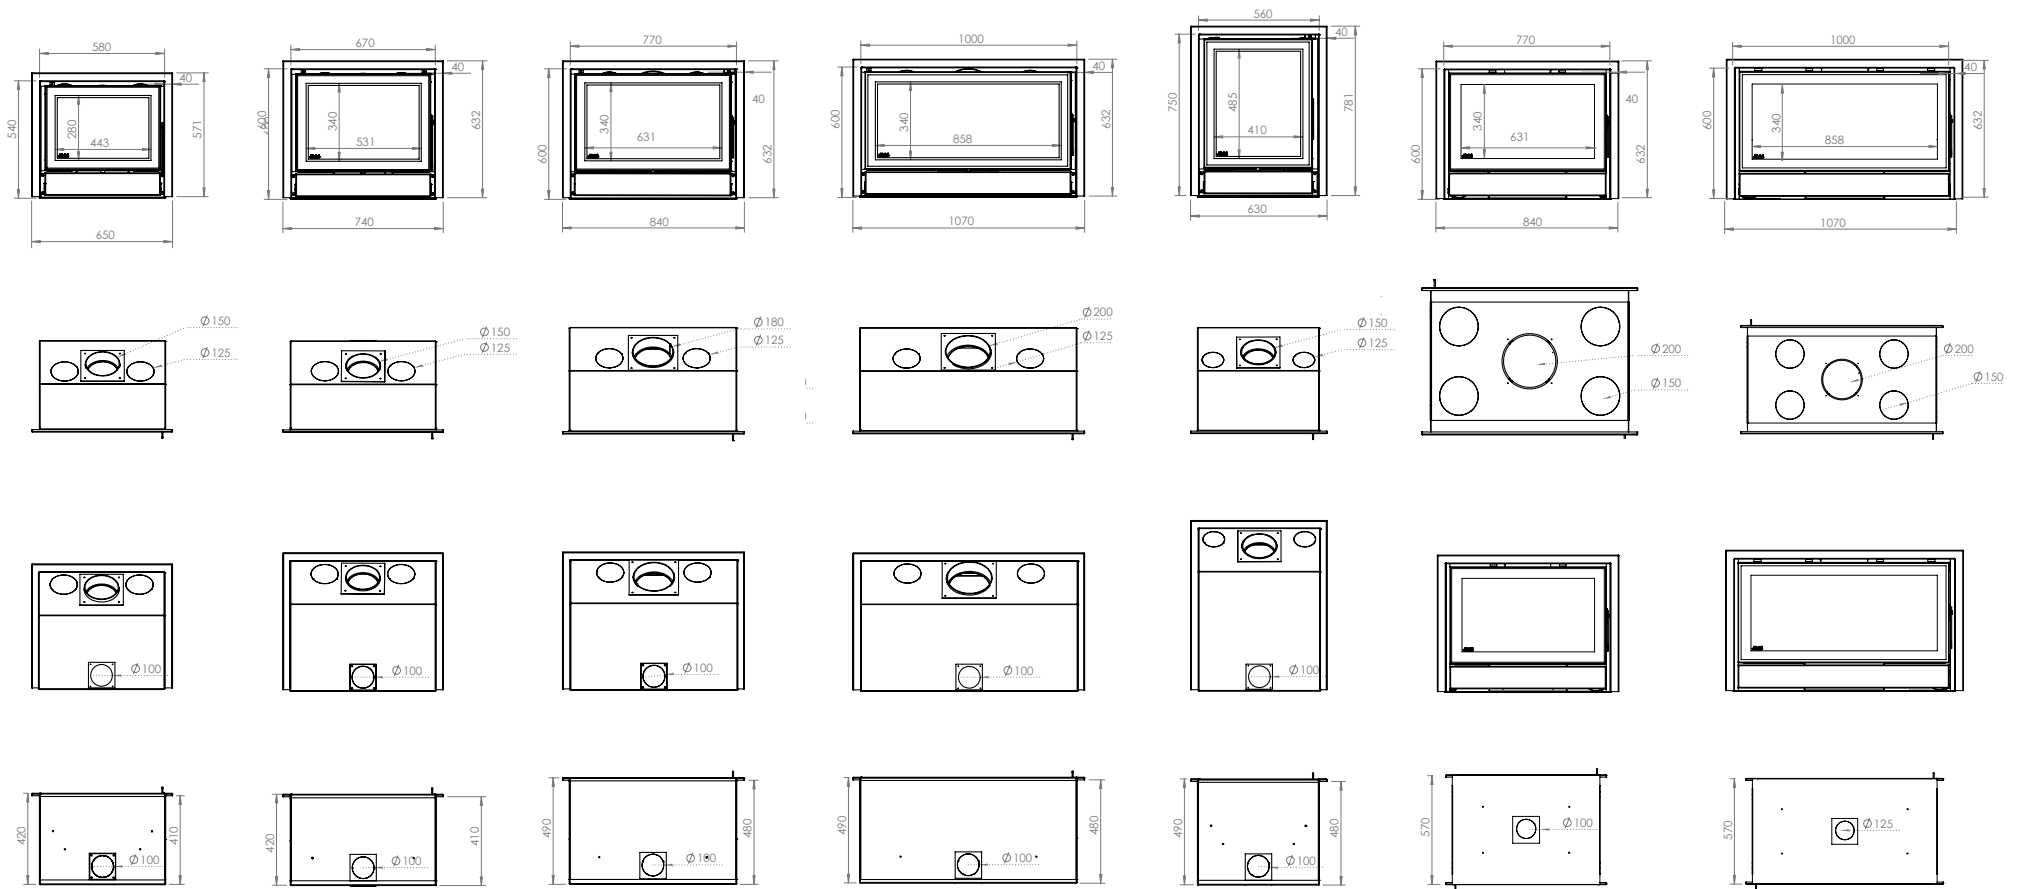



MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox

Estufas de leña (sin ventilación)

Fogões de aquecimento à lenha (sem ventilação)

MODUL-ART

Le Modul-Art... La estufa de leña modulable en función de sus deseos.

O Modul-Art... O fogão a lenha modulável aos seus desejos.

Estufa estanca sin ventilación
Varias posibilidades: con o sin leñera, de una o dos caras, con kit de suspensión
Fácil de usar
Sensación de calor

Fogão estanque sem ventilação
Diversas possibilidades: com/sem Woodbox, simples/face dupla, com kit de suspensão
Fácil de utilizar
Para uma sensação de calor.



67 Acero/Aço



77 New Look



16/9 New Look



77 XL New Look



16/9 XL New Look



77 DF/DK New Look


100% Made in Belgium



MODUL-ART 16/9



MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox

| MODUL-ART | CE  | 67 | 77 | 16/9 | 77 XL | 16/9 XL | 77 DF/DK |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | 68x52,5x43,5 | 78x52,5x43,5 | 101x52,5x48,5 | 78x61,5x47 | 101x61,5x48,5 | 78x57x58 |
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L522-H324 | L622-H324 | L852-H324 | L631-H409 | L846-H409 | L631-H340 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-16 |

OPCIONAL

OPÇÃO

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit de suspension | Kit de suspensão | X | X | X | | | X | |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X | X | X | X |

INCLUYE


Porte Acero/New Look (DF New look seulement), réglage manuel, prise d'air extérieur Ø 100mm, chicane(s), arrêt braise, convection naturelle, intérieur en vermiculite, couleur antracite, sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix

INCLUÍDO

Porta de Aço/New Look (DF só New Look!), regulagem manual, entrada de ar externo Ø 100mm, chicana(s), paragem da brasa, convecção natural, interior em vermiculite, cor de antracite, saída de fumo macho traseira ou acima, à escolha

Planos

Planos

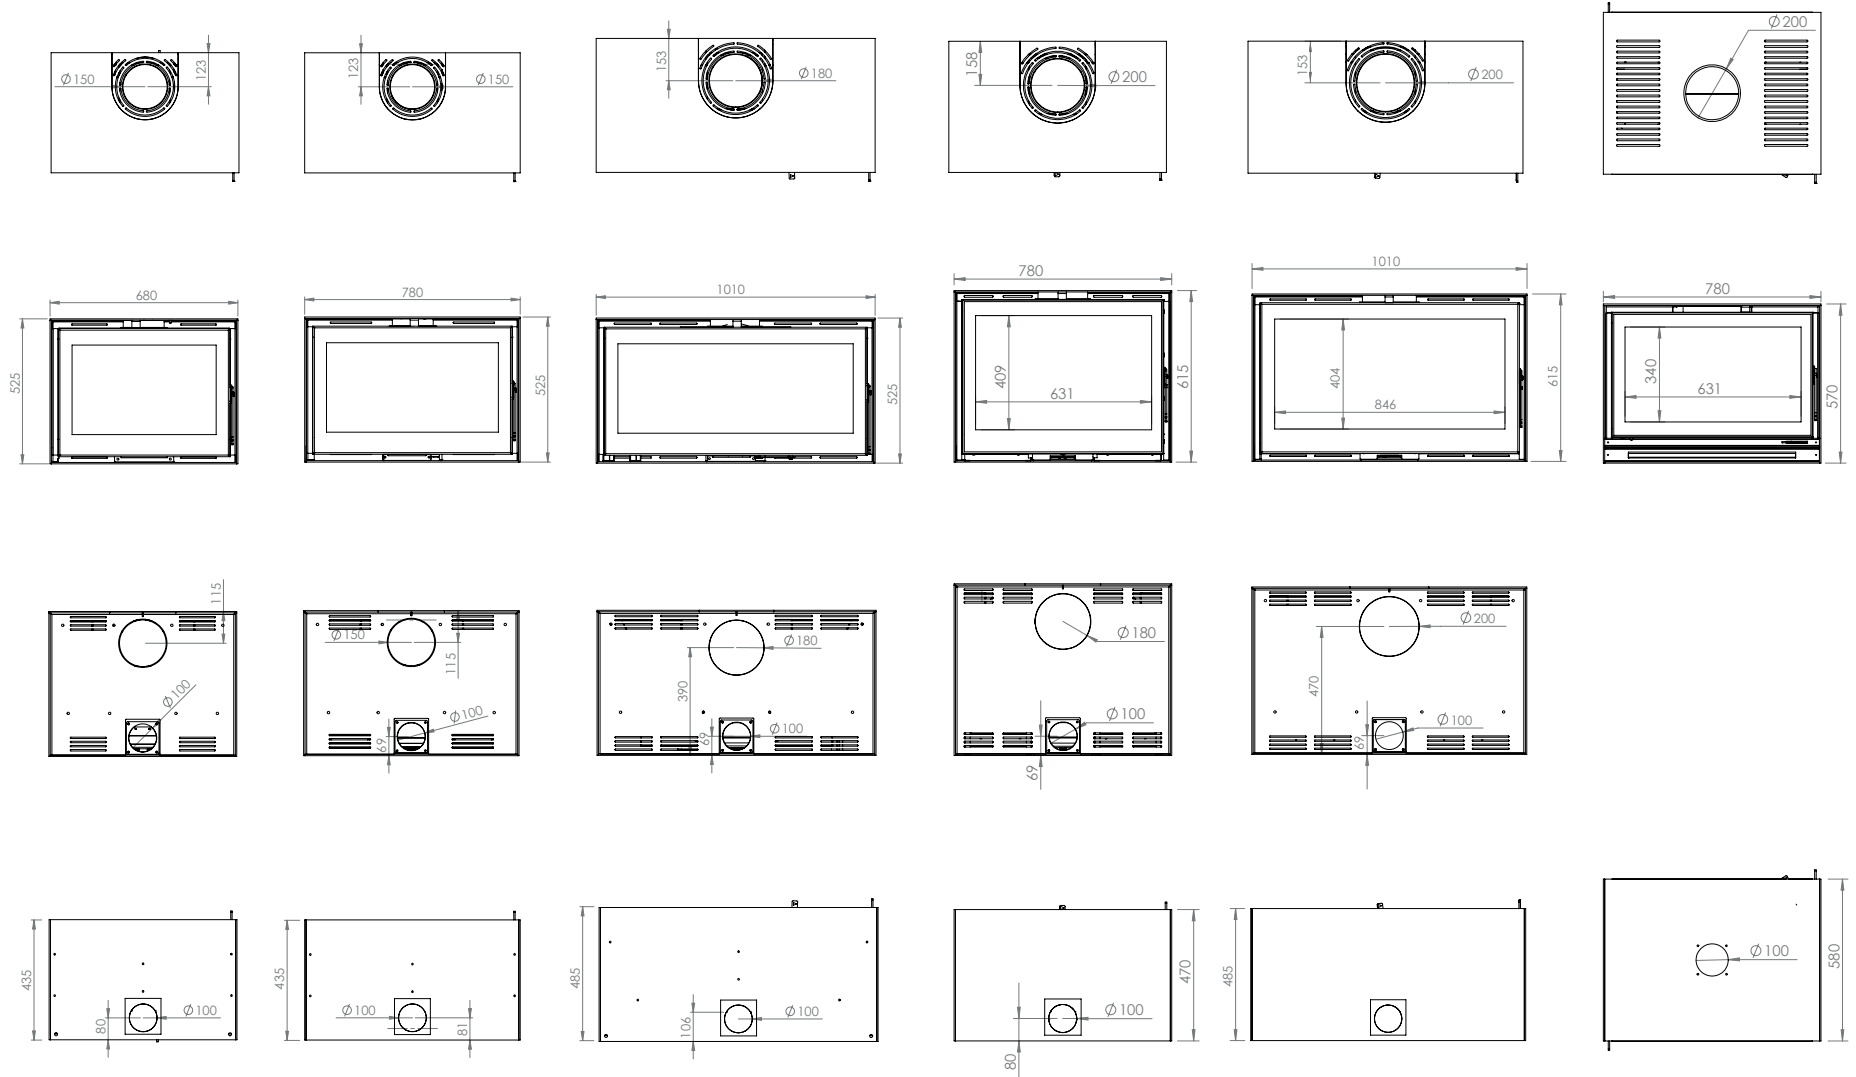

| Dimensiones (cm) | Dimensões (cm) | 67 | 77 | 16/9 | 77 XL | 77 DF/DK |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Visión del fuego (mm) | Visão do fogo (mm) | L522-H324 | L622-H324 | L852-H324 | L631-H409 | L631-H340 |
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 11-13 | 12-16 |

OPCIONAL

OPÇÃO

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Cubierta de conducto de aire exterior para leñera | Cobertura de mangueira de ar exterior para woodbox | | | | | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X | X |

INCLUYE


INCLUÍDO

Puerta de acero, New Look (DF solo New Look), regulación manual, toma de aire exterior Ø 100mm, deflector(es), rejilla, convección natural, interior de vermiculita, color antracita, macho de salida de humo en la parte trasera o superior, a elegir, leñera debajo de la estufa

Porta de aço, Novo Visual (DF Só Novo visual), regulagem manual, entrada de ar externo Ø 100mm, chicana(s), paragem da brasa, convecção natural, interior em vermiculite, de cor antracite, saída de fumo macho traseira ou acima, à escolha

Planos

Planos

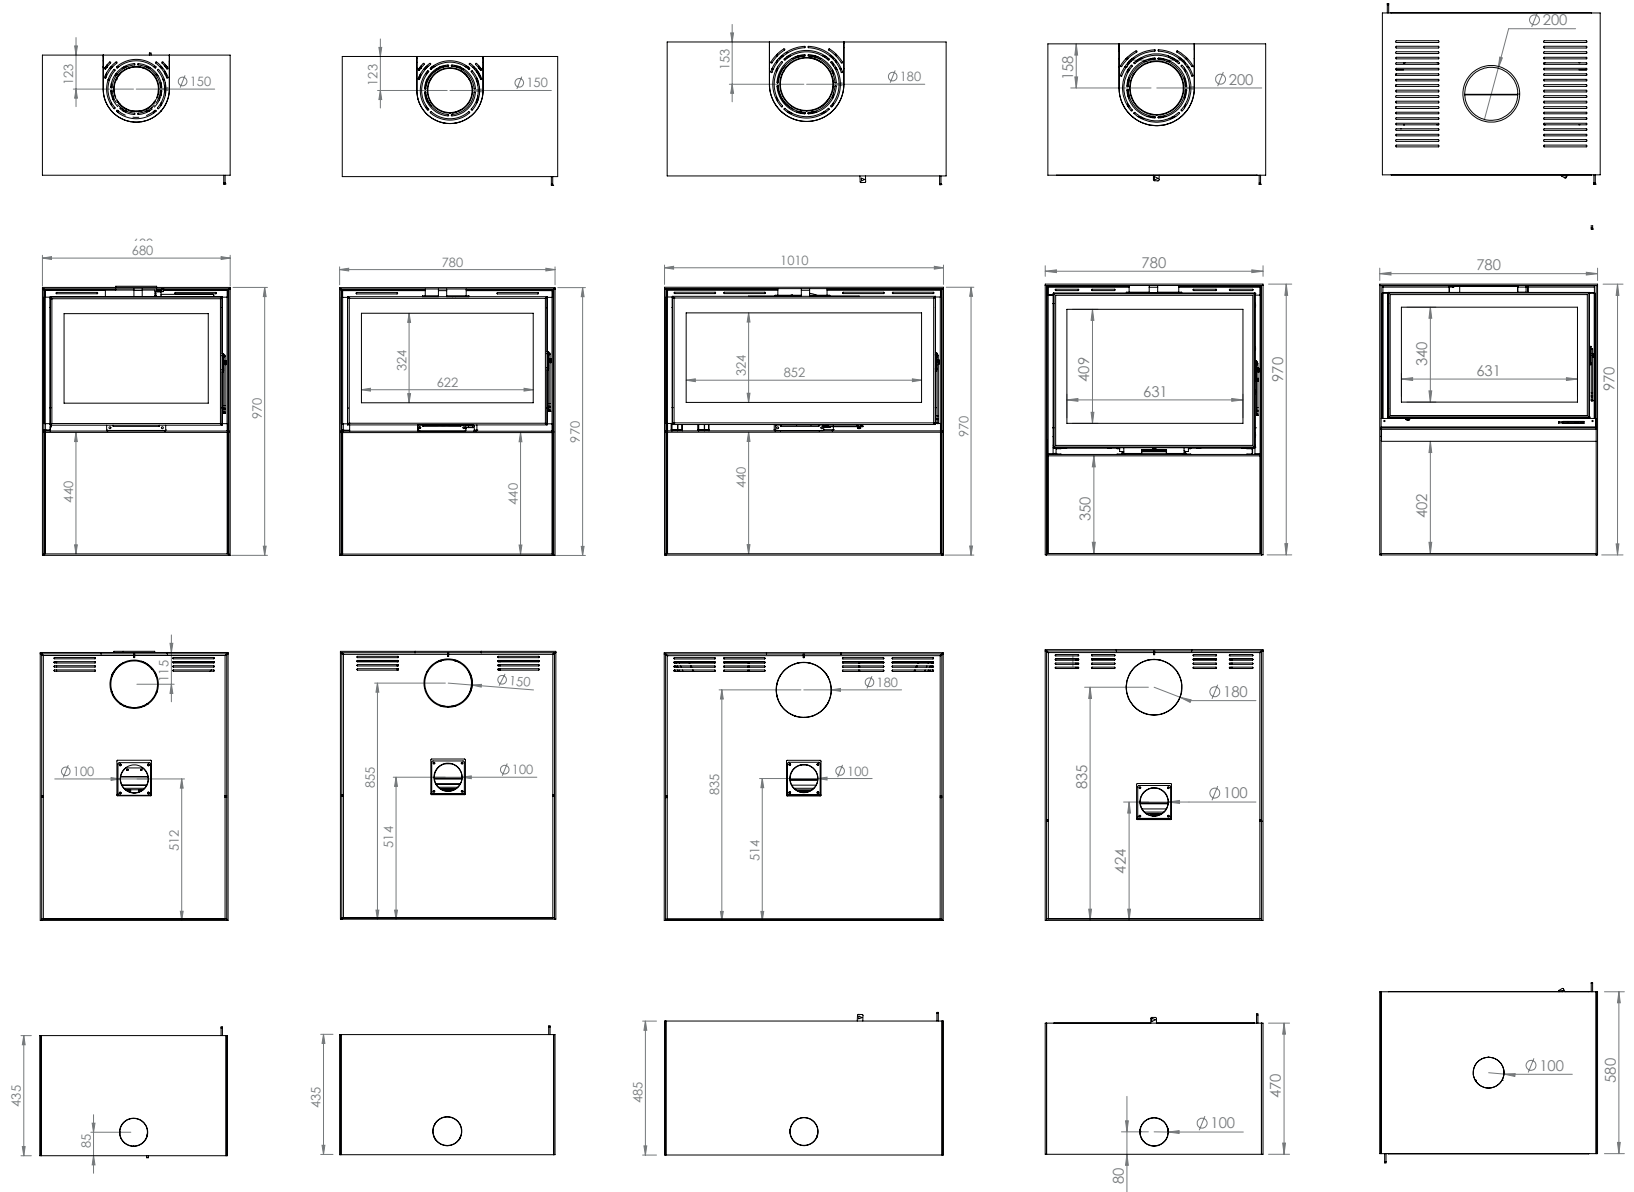



DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

Espacio Cental (5mm)

Espaço central (5mm)

REVESTIM(I)ENTOS

Atento a la estética y al acabado, JIDÉ también fabrica revestimientos con ventilación para insertables, disponibles en distintas versiones.

Una estufa ventilada gracias al revestimiento de acero. Compatible con las gamas Pure, Nordic Plus y Décor Plus DF.

Diversas posibilidades: mural, central, apoyado o suspendido.
Eficiencia garantizada gracias a los ventiladores integrados.

Preocupada com o estetismo e o acabamento, a JIDÉ também fabrica revestimentos com ventilação para inserções disponíveis em diversas versões.

Um fogão ventilado graças ao revestimento de aço. Compatível com as gamas Pure, Nordic Plus e Décor Plus DF.

Diversas possibilidades: montagem na parede, central, livre ou suspensa.
Eficácia garantida graças aos ventiladores integrados.



PURE 77 Espacio mural (5mm) Espaço da parede (5mm)



PURE 16/9 Apoyado (5mm) A pòr (5mm)



PURE 16/9 Colgadode la pared (5mm) Suspenso na parede (5mm)

| REVESTIMIENTOS 5MM | REVESIMENTOS 5MM  | PURE | 67 | 77 | 16/9 | DÉCOR PLUS | 77 DF/DK | 16/9 DF/DK | |
|--------------------|--|------|------|------|------|------------|----------|------------|-------|
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | | 8-10 | 9-11 | | | 11-13 | 15-19 | 15-19 |

| REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y DIMENSIONES | DIVERSOS REVESTIMENOS E DIMENSÕES |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|----------|-----------|
| Espacio Central | Espaço Central | | | | | | 78x97x58 | 101x97x58 |
| Espacio Mural | Espaço da Parede | 68x97x43,5 | 78x97x43,5 | 101x97x48,5 | | | | |
| Apoyado | A pôr | 68x52x43,5 | 78x52x43,5 | 101x52x48,5 | | | | |
| Colgado de la pared | Suspenso na parede | 68x52x43,5+6,3 | 78x52x43,5+6,3 | 101x52x48,5+6,3 | | | | |

| OPCIONAL | OPÇÃO | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X | X | | X | | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termóstato de ambiente (RT012) | X | X | X | | X | | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | | X | | X |

| INCLUYE | INCLUÍDO |
|--|---|
| Puerta de acero/New Look (DF solo New Look), para DF regulación del tiro manual y para PURE manual o totalmente automática, posibilidad de toma de aire exterior Ø 100mm, deflector(es) de vermiculita, rejilla, aireador, 2 ventiladores centrífugos 140m³/h (DF 1x 750m³), interior de vermiculita, boquilla de acero inoxidable para salida de humos según modelos, color antracita | Porta de aço/New Look (DF só com um New Look) para DF regulagem manual da entrada de ar e para PURE Manuel ou Full Automatique, entrada de ar externo possível Ø 100mm, chicana(s) em vermiculite, paragem das brasas, airstat, 2 ventiladores centrífugos 140m³/h (DF 1x 750m³), interior em vermiculite, tubo de aço inoxidável para a saída do fumo segundo os modelos, de cor antracite |



NORDIC PLUS 77 Espacio mural (25mm) Espaço da parede (25 mm)



NORDIC PLUS 77 Apoyado doble cara (25mm) A pór de ambos os lados (25mm)



NORDIC PLUS 77 Colgado de la pared (25mm) Suspenso na parede (25 mm)


| REVESTIMIENTOS 25MM | REVESIMENTOS 25MM   | NORDIC PLUS | 67 | 77 | 16/9 | 77 DF/DK | 16/9 DF/DK |
|---------------------|---|-------------|------|-------|-------|----------|------------|
| Potencia (kW A+) | Potência (kW A+) | | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 15-19 | 15-19 |

REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y DIMENSIONES DIVERSOS REVESTIMENOS E DIMENSÕES

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|
| Espacio Central | Espaço Central | | | | | 82x107x57,5 | 105x97x57,5 |
| Espacio Mural | Espaço da Parede | 72x100x50,5 | 82x107x57 | 105x97x57 | | | |
| Apoyado | A pôr | 72x65x50,5 | 105x65x57 | 105x65x57 | | | |
| Apoyado Doble cara | A pôr de ambos os lados | | | | | 82x65x57,5 | 105x65x57,5 |
| Colgado de la Pared | Parede suspensa | 72x65x50,5+4,2 | 82x65x57+4,2 | 105x65x57+4,2 | | | |

| OPCIONAL | OPÇÃO | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulación de velocidad por mando a distancia | Variador de velocidade com telecomando | X | X | X | X | X | X |
| Variador de velocidad por termostato ambiental (RT012) | Variador de velocidade com termostato de ambiente (RT012) | X | X | X | X | X | X |
| Interior de vermiculita pintado de negro | Interior em vermiculite pintado de preto | X | X | X | X | X | X |

| INCLUYE | INCLUÍDO |
|---|---|
| Puerta New Look, termostato automático, posibilidad de toma de aire exterior Ø 100mm (DF 16/9 Ø 125mm), deflector(es) de vermiculita, rejilla, cenicero, aireador, 2 ventiladores centrífugos 140m³/h (4 x para DF), interior de vermiculita, color antracita | Porta New Look, termostato automático, entrada de ar externo possível Ø 100mm (DF 16/9 Ø 125mm), chicana(s) vermiculite, de cor entracite |

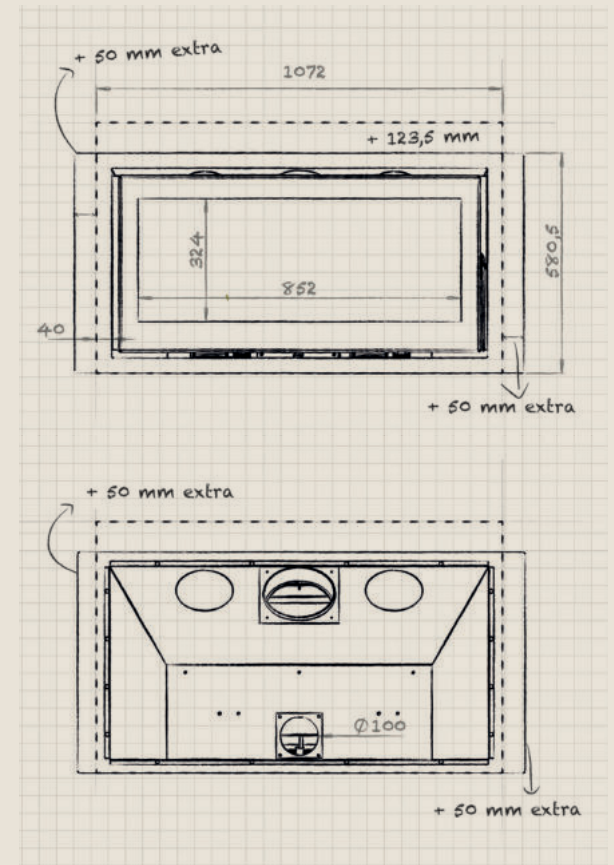

Modelo personalizado

A MEDIDA

¿Dispone de poco espacio? ¿Su chimenea es de dimensiones específicas? ¿No puede integrar un modelo estándar? ¿Desea algo especial para su hogar? JIDÉ puede crear su sueño a medida.

Modelo personalizado

POR MEDIDA

O seu espaço é limitado? A sua chaminé existente é de uma dimensão particular? Impossível integrar um modelo padrão? Deseja algo especial no seu interior? A JIDÉ pode criar o seu sonho feito por medida.



Outdoor

Outdoor

PLANCHA & BARBECUE

¡Si tiene ganas de pasar ratos agradables en casa, nuestra barbacoa o nuestra plancha llevarán un aire de vacaciones a su hogar!

Con las Planchas y Barbacoas JIDÉ, de refinado diseño, disfrutará cocinando delicias en buena compañía.

Quer passar um bom momento em casa? Trazemos-lhe um ar de férias com o nosso barbecue ou plancha!

AS Planchas e Barbecues JIDÉ, com os seus designs elegantes, permitir-lhe-ão cozinhar deliciosos pratos, enquanto aproveita um ambiente de convivência.



PLANCHA





BARBECUE



Básico



A medida/Por medida

Esta barbacoa integrada está disponible en versión estándar, pero también podemos hacer realidad sus sueños proponiéndole soluciones a medida.

Organice una barbacoa o simplemente disfrute de un buen fuego de leña cuando le apetezca.

Este barbecue integrado está disponível em versão padrão, mas podemos tornar todos os seus sonhos realidade, oferecendo-lhe soluções personalizadas.

Faça um barbecue ou simplesmente aproveite. uma boa lareira, conforme o seu desejo.

Rejilla protectora abatible/
Pára-chispas

Cesta de leña alargada/
Cesta de fogo

Rejilla/Grada

Cenicero/Cinzeiro







Woodbox



BARBECUE

Planos

Planos

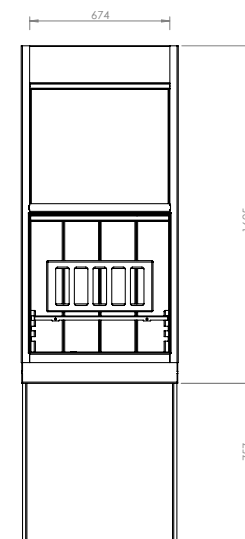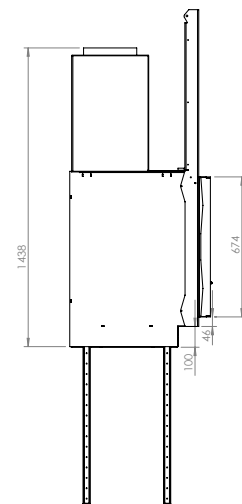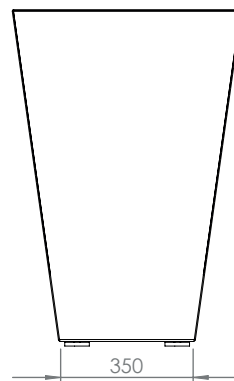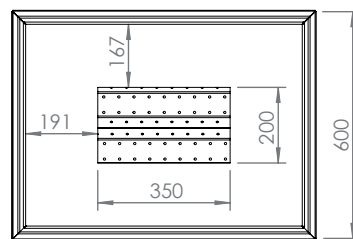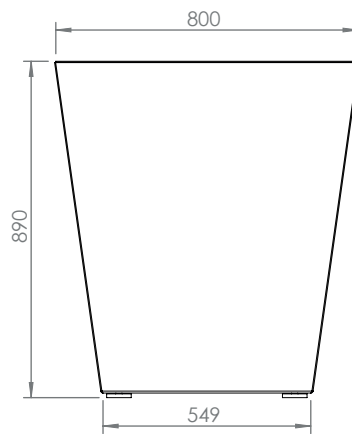



LODGE 16/9 XL

Editor responsable Jidé nv, 2021. Todos los textos, ilustraciones y fotos de este folleto corresponden a la situación en el momento de la impresión. Jide NV se reserva el derecho de adaptar sus productos en función de los avances técnicos. Jide NV no se responsabiliza de cualquier información errónea contenida en este catálogo. Gracias por su comprensión.

Editora responsável Jidé nv, 2021. Todos os textos, ilustrações e fotografias desta brochura correspondem à situação no momento da impressão. A Jide NV reserva-se o direito de adaptar os seus produtos em função dos desenvolvimentos técnicos. A Jide NV não pode ser considerada responsável por qualquer informação errada contida neste catálogo. Obrigado pela vossa compreensão.

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Inspired by fire